
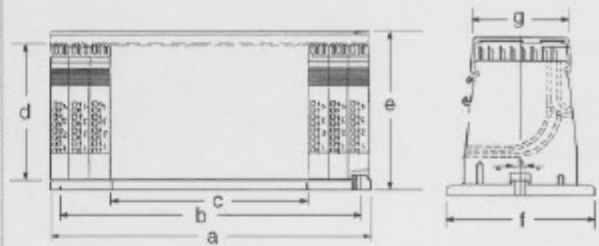




## TELECOM STRIP - IDC

Striscia a perforazione di isolante 64 coppie serie DIN 41611  
*64 pairs solderless strips DIN 41611*

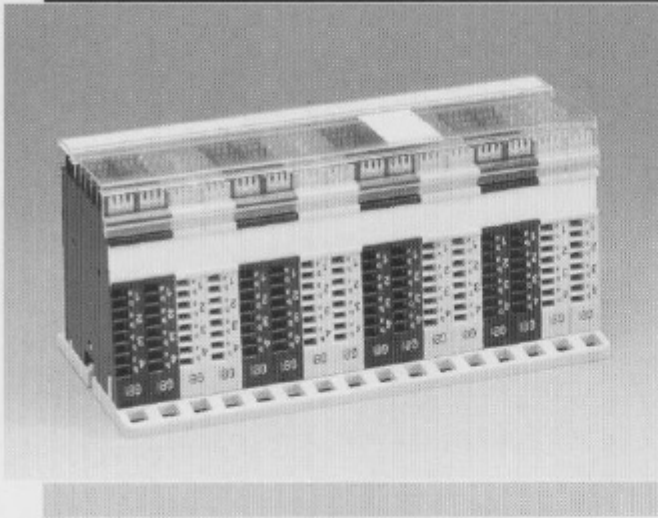


Codice Code	Tipo Model	Tolleranze (tolerance) $\pm 0,2$						
		a	b	c	d	e	f	g
2064 P.I.	64 coppie	179,5	170	112	80	85	86	61

Striscia a perforazione di isolante 96 coppie serie DIN 41611  
*96 pairs solderless strips DIN 41611*

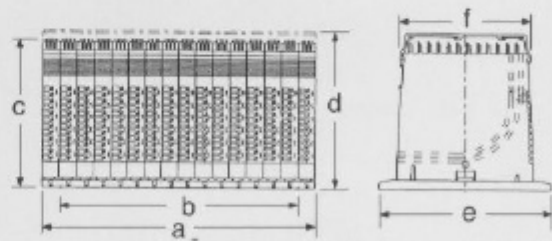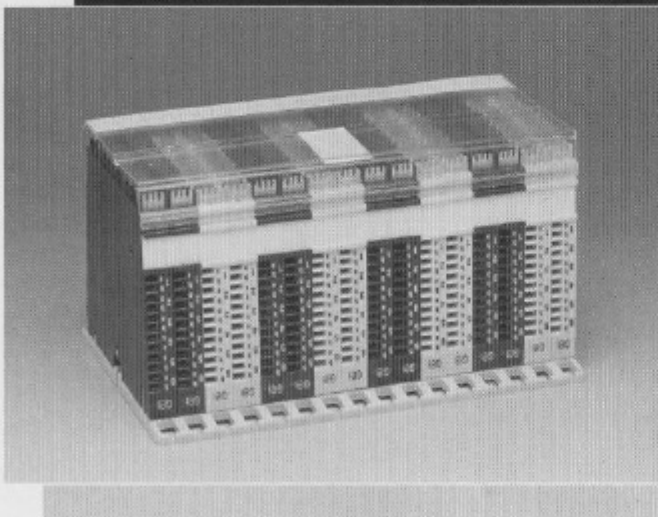

Codice Code	Tipo Model	Tolleranze (tolerance) $\pm 0,2$					
		a	b	c	d	e	f
2096 P.I.	96 coppie	179,5	170	96	102	114,5	87

## TELECOM STRIP - IDC CONTACT TYPE

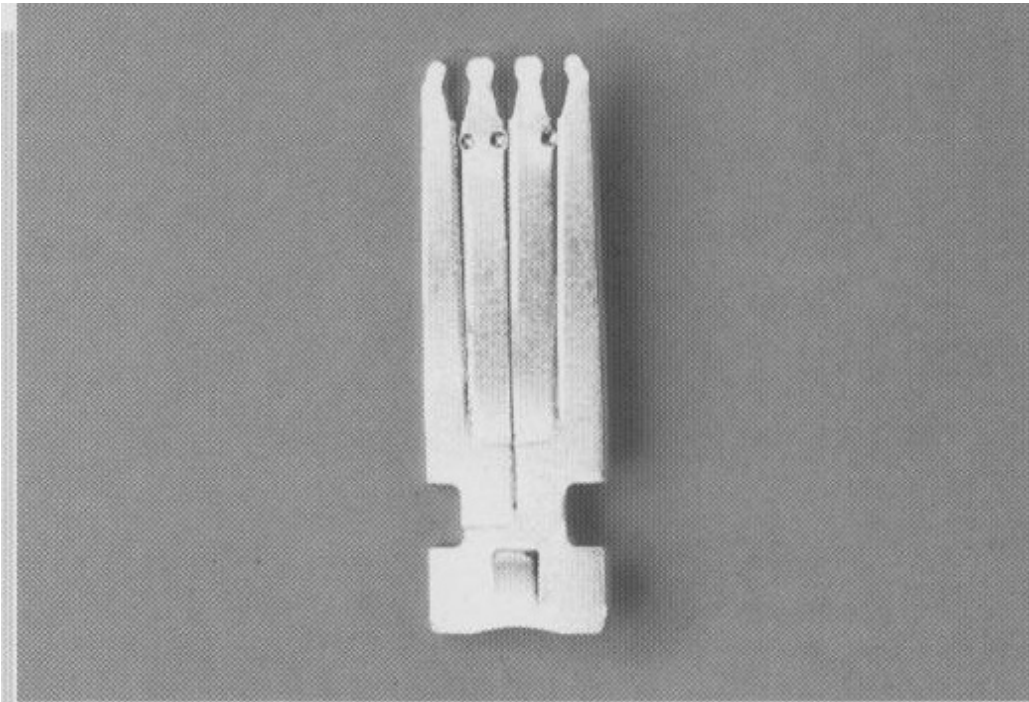**Caratteristiche del contatto**

Materiale: bronzo-fosforoso bielastico  
 Trattamento: stagno 5 + 10  $\mu$   
 Resistenza di contatto: massima 5 m $\Omega$   
 Capacità di connessioni: 3 fili  
 $\phi$  da 0,4 a 0,6 mm  
 N° di connessioni: minimo 200

**Contact features**

Material: bielastic phosphor bronze  
 Treating: 5 + 10  $\mu$  tin  
 Contact resistance: 5 m $\Omega$  max  
 Connection capacity: 3 cords  $\phi$  0,4 -  
 0,6 mm  
 N° connections: 200 at least

## TELECOM STRIP - IDC TOOL - PN 2000 P.I.

